


Пожарный детектор ПД-503

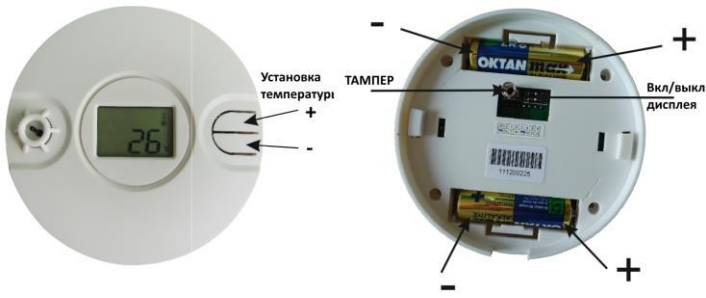

- Беспроводной тепловой пожарный детектор.
- встроенный дисплей
 - защита от вскрытия
 - срок работы батареи 1 год, 1.5V AA 2 шт.
 - режим экономии и контроля разряда батареи
 - режим контроля потери связи
 - рабочие температуры: от -10 до +60 Гр.

Пожарный детектор ПД-503																	
<p>Беспроводный пожарный температурный детектор. Температурный дисплей в реальном времени. Постоянный контроль связи с панелью. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Можно устанавливать в помещениях для курящих. Температурные пределы сработки детектора устанавливаются при помощи кнопок на корпусе.</p>																	
																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Технические характеристики</td> <td>Потребление</td> <td>до 30 мА</td> </tr> <tr> <td>Частота радиосигнала</td> <td>868 МГц</td> <td>Срок работы батареи</td> <td>до 1 лет</td> </tr> <tr> <td>Дальность радиосигнала</td> <td>до 150 м</td> <td>Возможность отключения дисплея</td> <td>есть</td> </tr> <tr> <td>Элемент питания, литий (AA*2шт.)</td> <td>3 В</td> <td>Настройка диапазона температур</td> <td>есть</td> </tr> </table>		Технические характеристики		Потребление	до 30 мА	Частота радиосигнала	868 МГц	Срок работы батареи	до 1 лет	Дальность радиосигнала	до 150 м	Возможность отключения дисплея	есть	Элемент питания, литий (AA*2шт.)	3 В	Настройка диапазона температур	есть
Технические характеристики		Потребление	до 30 мА														
Частота радиосигнала	868 МГц	Срок работы батареи	до 1 лет														
Дальность радиосигнала	до 150 м	Возможность отключения дисплея	есть														
Элемент питания, литий (AA*2шт.)	3 В	Настройка диапазона температур	есть														
<p>Примечания</p> <p>Не устанавливать рядом с электропроводкой</p> <p>Регистрация детектора: Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Вставьте батарейку. Нажмите более 3 секунд кнопку тампера детектора. Контрольная панель подтвердит регистрацию устройства.</p>		<p>Не размещать рядом с металлом</p> <p>Замена батареи: Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее проинформирует пользователя о снижении заряда батареи. В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая полярность контактов.</p>															
<p>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.kalipso.systems</p>																	