
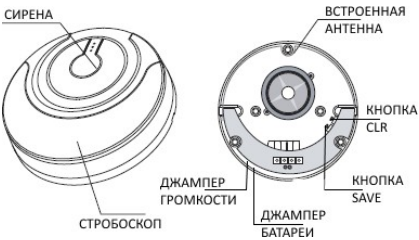


Беспроводная сирена Калипсо БС-401

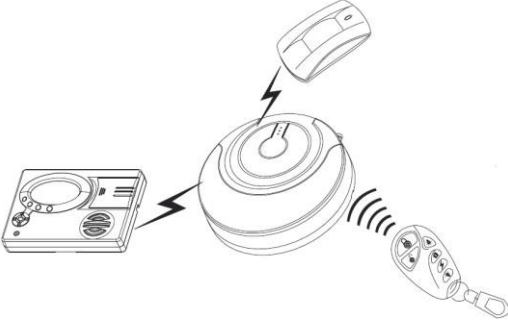

- внутренний беспроводный свето-звуковой оповещатель
 - громкость: 110db
- батарея питания: 7.4V/850mA
- адаптер питания в комплекте.

Калипсо БС-401			
<p>Беспроводный двусторонний свето-звуковой оповещатель. Цифровое кодирование радиосигнала. Встроенная резервная батарея. Яркий стробоскоп и громкая сирена. Возможно использовать без контрольной панели, в качестве бюджетного охранного решения начального уровня. Привлекательный дизайн.</p>			
Технические характеристики		Внешнее питание (постоянный ток)	12 В
Частота радиосигнала	868 МГц	Потребление	8 – 500 мА
Дальность радиосигнала	до 50 м	Срок работы резервной батареи	до 3 мес.
Работа с детекторами, панелями,	до 16 устройств	Рабочая температура	-5 - 50 °С
Установка		Регистрация устройств	
		<p>Для регистрации устройств (Детекторы, брелоки, контрольные панели) необходимо продолжительно нажать кнопку SAVE на сирене. Для работы с контрольной панелью, ее необходимо перевести в режим регистрации сирены, в соответствии с инструкцией на нее. Для записи детекторов и брелоков в сирену необходимо произвести их сработку. Сирена подтвердит регистрацию звуковым сигналом.</p>	
Примечания:		Удаление устройств	
<p>Для использования встроенной батареи необходимо замкнуть ДЖАМПЕР БАТАРЕИ.</p> <p>Для снижения громкости сирены, необходимо разомкнуть ДЖАМПЕР ГРОМКОСТИ.</p>		<p>Для удаления устройств из памяти сирены, необходимо удерживать одновременно кнопки SAVE и CLR до момента, пока сирена не подтвердит очистку памяти звуковым и световым сигналами.</p>	
		<p>Работа с контрольной панелью: при тревоге на контрольной панели, сирена включает светозвуковое оповещение на 2 минуты. С панели можно принудительно отключить сирену снятием с охраны.</p> <p>Работа с детекторами без контрольной панели: при сработке детектора, сирена включает светозвуковое оповещение на 2 минуты. Отключить сирену принудительно можно брелоком.</p> <p>Работа с брелоками: Брелок можно использовать для постановки и снятия сирены с охраны, а также для включения принудительной тревоги (Режим ПАНИКА), нажав соответствующие кнопки брелока.</p>	
Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.kalipso.systems			