


## Брелок управления системой Калипсо РБ-301

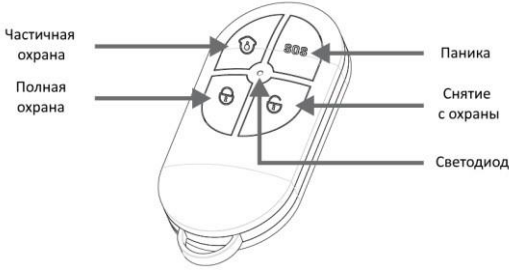

- постановка / снятие
- тревожная кнопка
- управление автоматикой
- батарея: CR2032 2 шт.

<b>Калипсо РБ-303</b>			
<p>Миниатюрный многофункциональный брелок управления. 4 кнопки управления. Служит для постановки на полную и частичную охрану, снятия с охраны, включения режима «Паника» в экстренной ситуации. Используется защитное шифрование управляющего сигнала.</p>			
<b>Технические характеристики</b>		Срок работы батареи	до 1 года
Частота радиосигнала	868 МГц	Рабочая температура	-10 - 60 °С
Дальность радиосигнала	до 100 м	Элемент питания (CR2450)	3 В
<b>Примечание:</b>		<b>Обучение:</b>	
Брелок имеет кнопки «Постановка», «Снятие», «Частичная постановка», «Паника» для работы с контрольной панелью.		Для регистрации брелока в память контрольной панели необходимо перевести устройство в режим регистрации устройств управления, согласно инструкции к этому устройству. И нажать на брелоке одну из кнопок.	
Для управления устройствами, а также при регистрации брелока, необходимо удерживать кнопку брелока примерно 1 сек.		Для включения режима «Паника» необходимо удерживать кнопку более 2-х секунд.	
Для контроля работоспособности брелока используется светодиод, который подтверждает отправку кодированного сигнала при нажатии кнопок.		Если со временем уменьшилась дальность работы брелока, или светодиод подтверждения не загорается, то необходимо произвести замену батарейки.	
Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте <a href="http://www.kalipso.systems">www.kalipso.systems</a>			